


# (1). DVD専用ケース

## (ブックレット)

仕上がり寸法

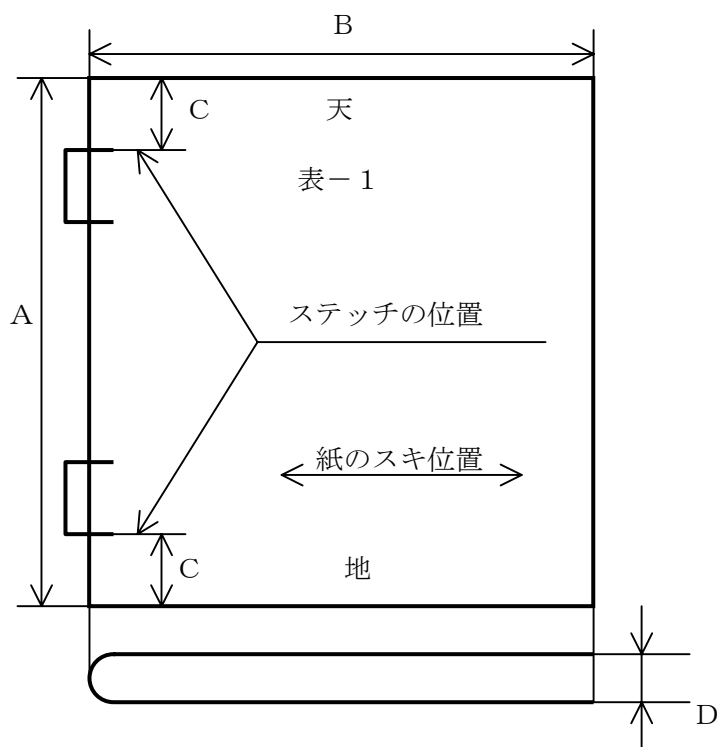


- A : 119.5 ±0.5 mm
- B : 121.0 0 -1.0 mm
- C : 15.0±2 mm (または 20±2 mm)
- D : 1.8 mm以下 [折込みカード、添付物などを含めた総厚 (最厚部) とする]

用紙： 表紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) とする。  
本文：コート紙 四六判 73Kg 相当品 (84.9g/m<sup>2</sup>) 又は、ユーライト 四六判 73Kg 相当品 (84.9g/m<sup>2</sup>) とする。

# (裏カード)

仕上がり寸法

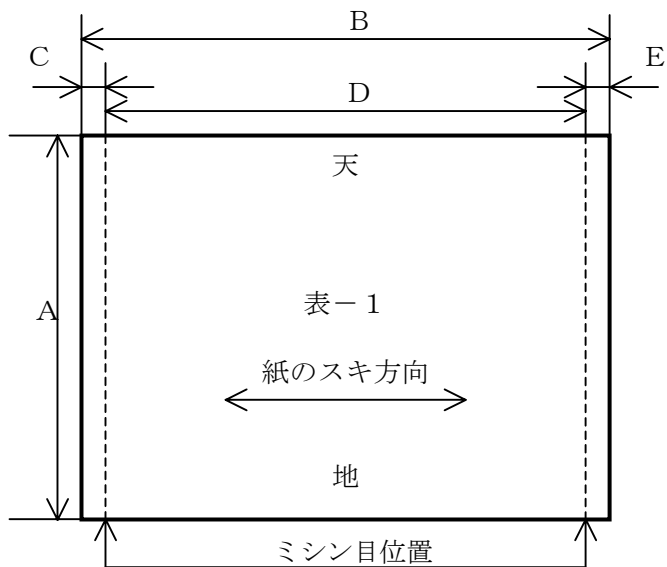


A	: 117.5	0	mm
B	: 150.5	±0.5	mm
C	: 6.2	+0.5	mm
D	: 138.0	±0.25	mm
E	: 6.2 mm	(参考寸法)	

備考：ミシン目は、切刃 3mm、残 1mm、  
裁断面から最初の切刃までの残は  
1mm以内とし、その方向は印刷面側  
からとする。  
(裁断面から最初の切刃までの残は、  
1~1.5mmでも可)

用紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>)、又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m<sup>2</sup>) とする。

# (キャップ(帯))

仕上がり寸法

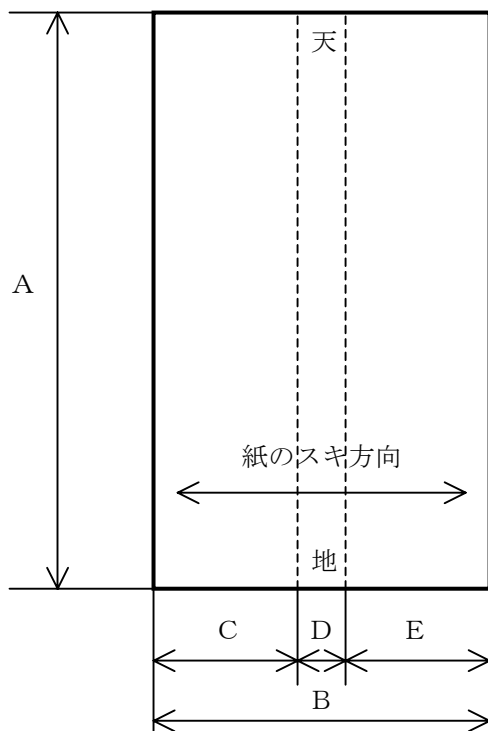

A : 120.0±0.5 mm

B : 71.2±0.5 mm

C : 30.0±0.5 mm

D : 11.2±0.25 mm

E : 30.0±0.5 mm

E (表-1) は 15 mm、20 mm も可とする。

C (表-4) は 35 mm、50 mm も可とする。

但し、500 mm の場合、E は 15 mm 又は 20 mm とする。

備考：ミシン目は、切刃 3 mm、残 1 mm、裁断面から最初の切刃までの残は 1 mm 以内とし、その方向は印刷面側から とする。

(裁断面から最初の切刃残は、1~1.5 mm でも可)