


(5). デュオケース (2枚物)

(表カード)

仕上がり寸法

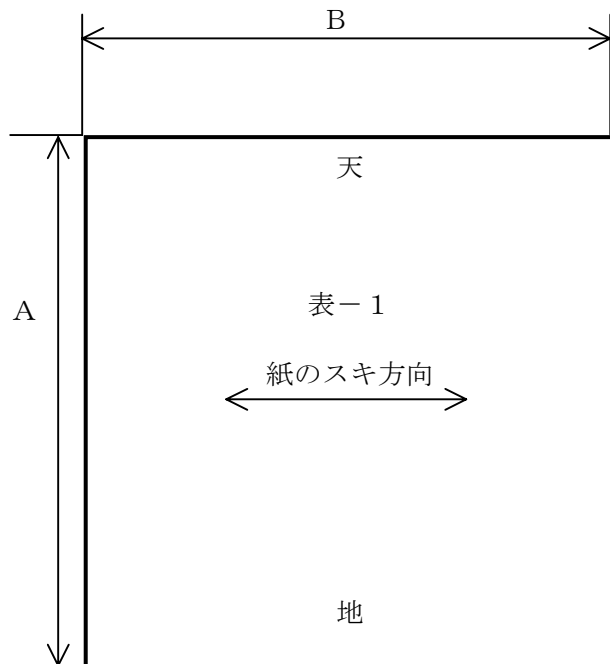


A : 125.0 ± 0.5 mm

B : 124.0 ± 0.5 mm

用紙 : コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m^2) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m^2) とする。

(ブックレット)

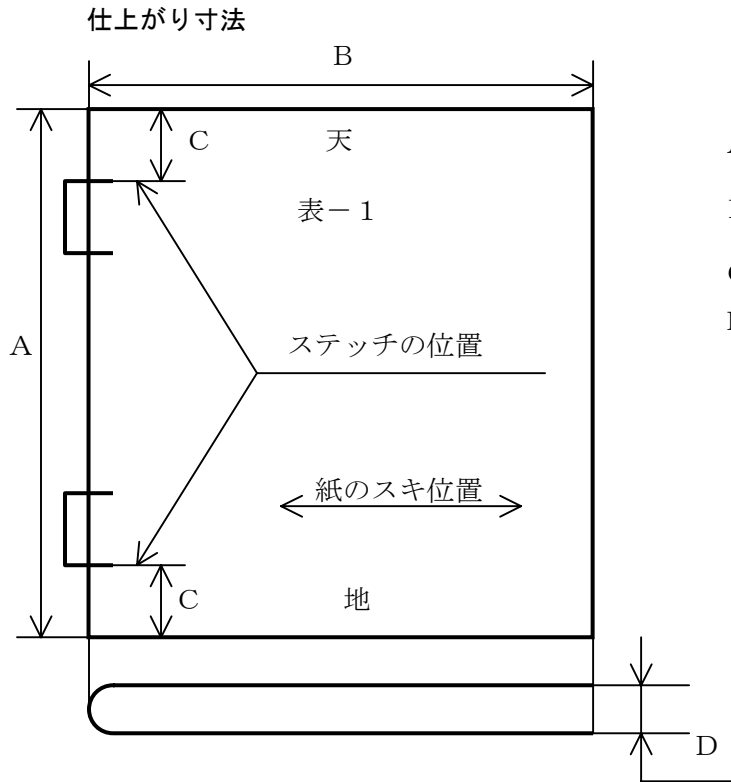

A : 119.5 ±0.5 mm

B : 121.0 +0 -1.0 mm

C : 15±2 mm

D : 3.4 mm以下 [折込みカード、添付物
などを含めた総厚 (最厚部) とする]

用紙


表紙 : コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) とする。

本文 : コート紙 四六判 73Kg 相当品 (84.9g/m²) 又は、ユーライト 四六判 73Kg 相当品 (84.9g/m²) とする。

但し、多色刷りの場合はコート紙 四六判 90Kg 相当品 (104.7g/m²)

(裏カード)

仕上がり寸法

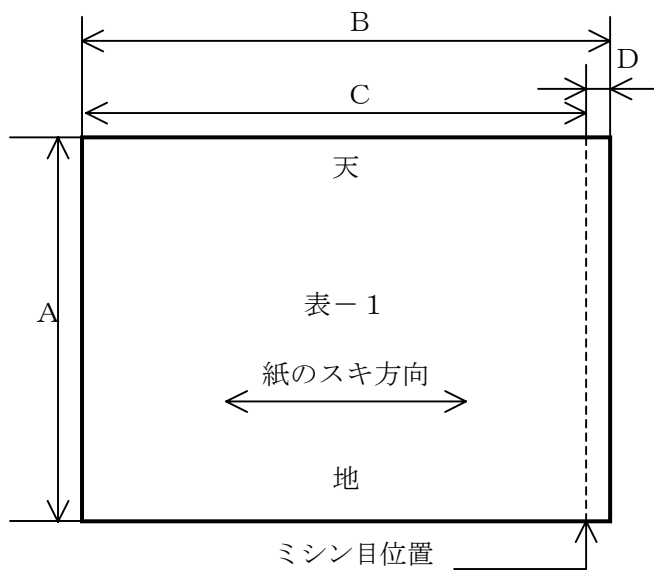


A	:	123.0	+0	mm
			-0.5	
B	:	152.0	±0.5	mm
C	:	139.0	±0.25	mm
D	:		+0.5	mm
		13.0	-0	

備考：ミシン目は、切刃 3mm、残 1mm、裁断面から最初の切刃までの残は 1mm以内とし、その方向は印刷面側からとする。(裁断面からの最初の切刃までの残は 1~1.5mm でも可)

(キャップ(帯))

仕上がり寸法

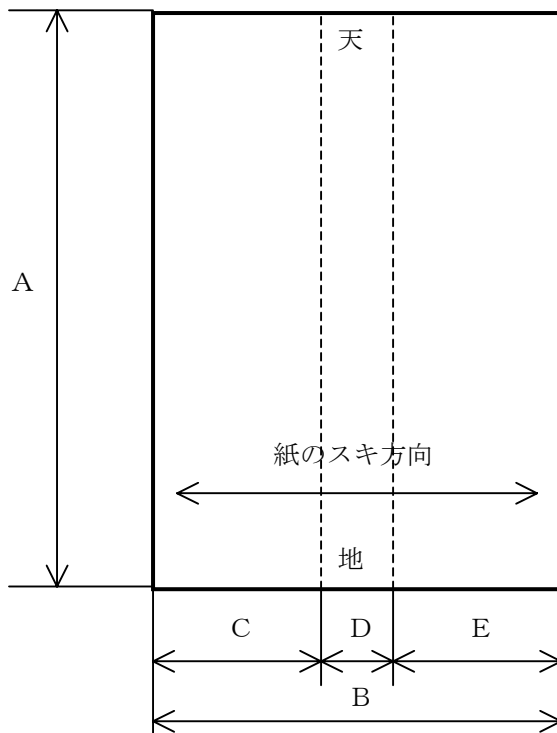

- A : 126.0±0.5 mm
- B : 77.5±0.5 mm
- C : 30.0±0.5 mm
- D : 17.5±0.25 mm
- E : 30.0±0.5 mm

備考：ミシン目は、切3mm、残1mm、裁断面から最初の切刃までの残は1mm以内とし、その方向は印刷面側からとする。
(裁断面から最初の切刃までの残は、1～1.5mmでも可)

用紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) とする。