


(4). マルチケース (2~4枚組物)

(表カード)

仕上がり寸法

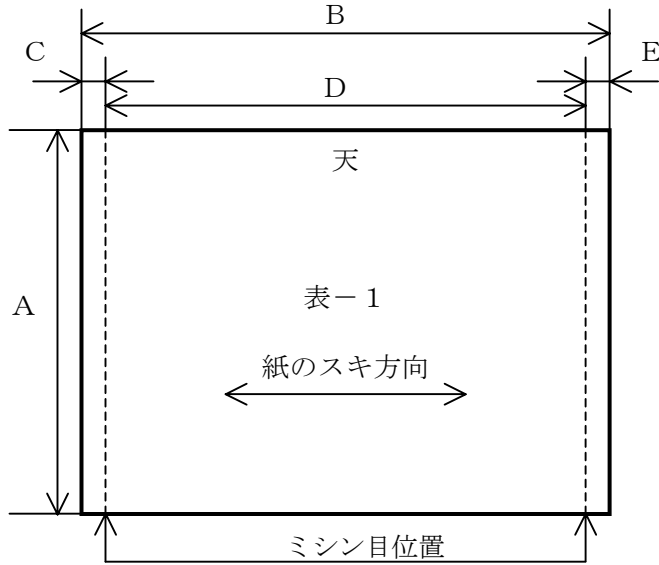


A	:	117.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.5 \end{matrix}$	mm
B	:	150.0	± 0.5	mm
C	:	6.0	$\begin{matrix} +0.5 \\ 0 \end{matrix}$	mm
D	:	138.0	± 0.25	
E	:	6.0	mm (参考寸法)	

備考：ミシン目は、切刃 3mm、残 1mm、裁断面から最初の切刃までの残は 1mm以内とし、その方向は印刷面側からとする。
(裁断面から最初の切刃までの残は、1~1.5mmでも可)

用紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²)

又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) とする。

(ブックレット)

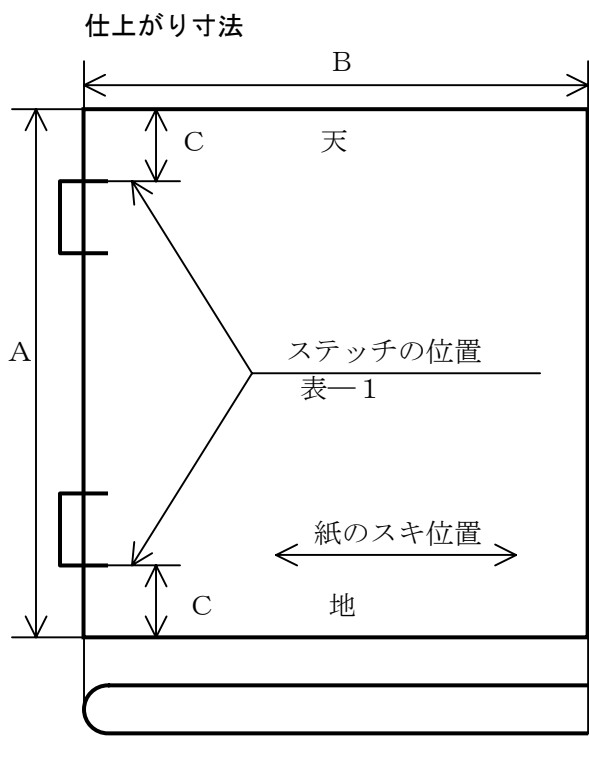

A	:	119.5	±0.5	mm
B	:	120.5	$\begin{matrix} 0 \\ -1.0 \end{matrix}$	mm
C	:	15±2 mm (または 20±2 mm)		
D	:	4.2 mm以下 2冊以内 (2DType)		
D	:	4.2 mm以下 1冊以内、1.5 mm以下 (2DType)		
D	:	1.5 mm以下 2冊以内 (4DType)		

備考：Dは折込みカード、添付物などを含めた総厚（最厚部）とする。

用紙


表紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) とする。

本文：コート紙 四六判 73Kg 相当品 (84.9g/m²) 又は、ユーライト 四六判 73Kg 相当品 (84.9g/m²) とする。

但し、多色刷りの場合はコート紙 四六判 90Kg 相当品 (104.7g/m²) 又は、ユーライト 四六判 90Kg 相当品 (104.7g/m²) とする。

(裏カード)

仕上がり寸法

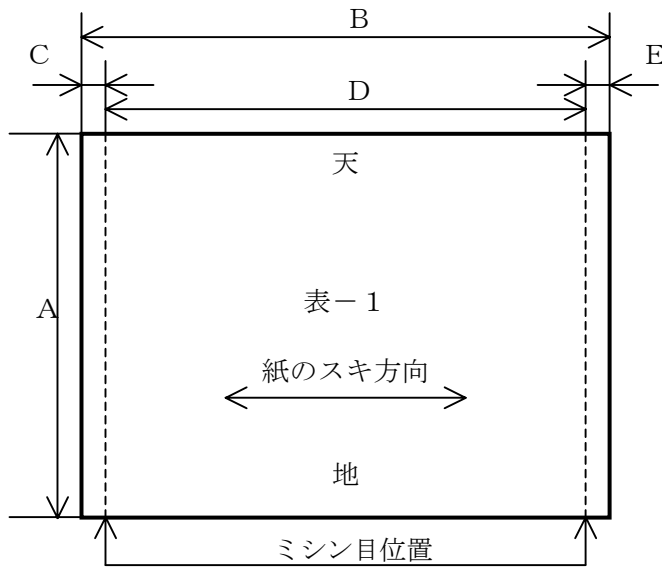


A	:	117.5	$\begin{matrix} 0 \\ -0.5 \end{matrix}$	mm
B	:	150.0	± 0.5	mm
C	:	6.0	$\begin{matrix} +0.5 \\ 0 \end{matrix}$	mm
D	:	138.0	± 0.25	mm
E	:	6.0	mm (参考寸法)	

備考：ミシン目は、切刃 3mm、残 1mm、
裁断面から最初の切刃までの残は
1mm以内とし、その方向は印刷面側
からとする。
(裁断面から最初の切刃までの残は、
1~1.5mmでも可)

用紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²)、又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) とする。

(キャップ (帯))

仕上がり寸法

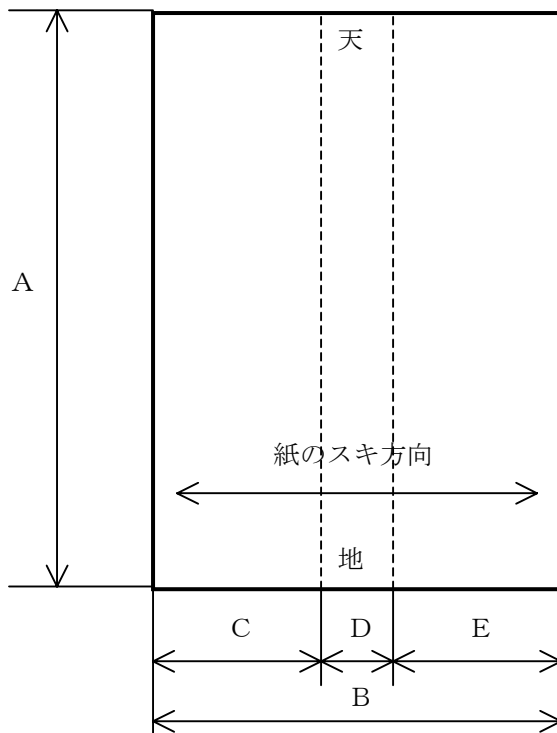

A : 120.0±0.5 mm

B : 84.5±0.5 mm

C : 30.0±0.5 mm

D : 24.5±0.25 mm

E : 30.0±0.5 mm

E (表-1) は 15 mm、20 mm も可とする。

C (表-4) は 35 mm、50 mm も可とする。

但し、50 mm の場合、E は 15 mm 又は

20 mm とする。

備考：ミシン目は、切刃 3 mm、残 1 mm、裁断面から最初の切刃までの残は 1 mm 以内とし、その方向は印刷面側からとする。

(裁断面から最初の切刃までの残は、1~1.5 mm でも可)

用紙：コート紙 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) 又は、ユーライト 四六判 110Kg 相当品 (127.9g/m²) とする。